





KPR58-38A减压阀 三通

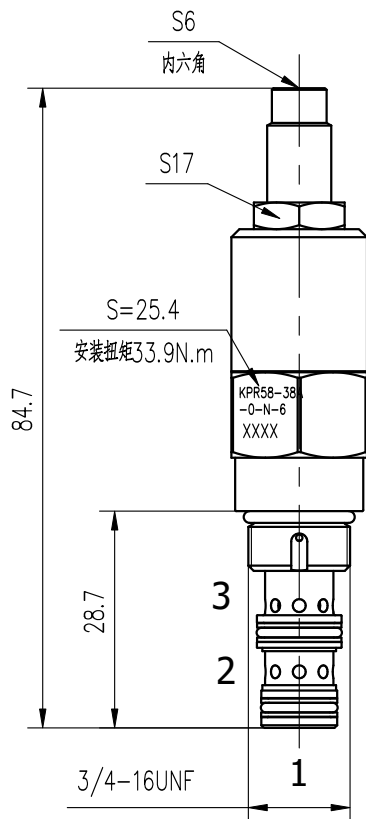

符号



性能图（插件）

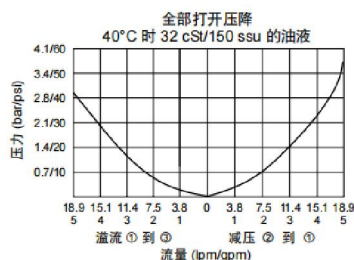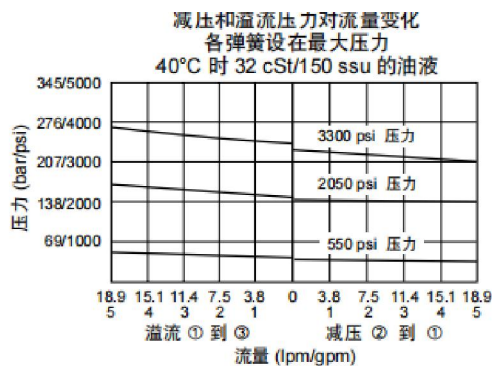

描述:

螺纹插装式、直动型、滑阀型减压/溢流阀，内控和内部弹簧室泄油，旨在作为二级回路压力调节装置，适用于稳定输入流量的液压回路。

工作原理:

KPR58-38A 型，在稳态下，允许油液在 ② 和 ① 双向流动，而弹簧室则保持在油口 ③ 泄油。当 ① 处的压力达到阀的预设值时，阀芯移动限制 ② 处进油量，从而调节 ① 处的压力。在此模式下当 ① 处的压力超过减压设定值时同样可以从 ① 流向 ③ 泄油。减压溢流状态时无噪音。

技术参数:

额定压力: 350 bar

流量: 最大 19 lpm

内部泄漏量: 3口在 207 bar 时, 最大 82ml/分钟

温度范围: -40°C ~ 120°C (标准丁腈橡胶密封)

过滤: NAS9 级以内

介质: 粘度介于 7.4 ~ 420 cSt (50 ~ 2000 ssu) 的矿物油或具有润滑作用的合成油

重量: 0.25Kg

阀孔: VC08-3;

订货型号

KPR58-38A- - - - -

公司代号

A S5 寸内六角头

B 直径 1-1/2 寸, 铝合金手柄

C 选件 A, 带螺帽盖

0 只订插件

1 订标准安装块 (与技术联系)

N 丁青橡胶 NBR

F 氟橡胶 FKM

压力范围

3 3.4 到 20.7 bar

6 18 到 50 bar

22 34.5 到 151.7 bar

32 50 到 185 bar